

LINEA

5920UAP075L51-10 RAL7001

EAN 4031582357677

Rueda giratoria, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	75 mm
Ancho de la rueda	15 mm
Ancho de rueda	55 mm
Agujero pasante	10 mm
Diámetro de dome	30 mm
Desplazamiento	23 mm
Interferencia de giro	130 mm
Altura total	75.5 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12528
Peso de la rueda	0.177 kg
Radio giratorio	65 mm
Dureza del bandaje	Shore A 92
Capacidad de carga	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg

Estructura y montaje

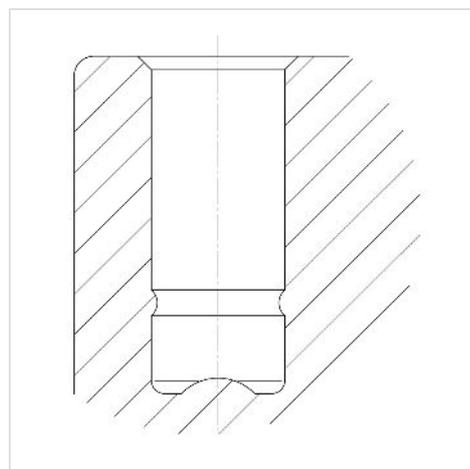

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ● ○